

询价文件修改通知

各受邀人：

经研究，对老挝北 13 号公路西开至丰洪项目钢筋采购，编号：
CJLQ/LWB/WZXJ/2020-005 询价文件，作如下修改：

因设计调整，现对询价文件中钢筋技术标准进行了修改，修改内容如下：
修改前：

热轧光圆钢筋

钢筋牌号	公称直径 mm	重量允许偏差	下屈服强度 Mpa	抗拉强度 Mpa	断后伸长率%
HPB300	6-12	±6.0	300	420	25
	14-22	±5.0			

钢筋其他标准参照《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017

热轧带肋钢筋

钢筋牌号	公称直径 mm	重量允许偏差	下屈服强度 Mpa	抗拉强度 Mpa	断后伸长率%
HRB400	6-12	±6.0	400	540	16
	14-20	±5.0			
	22-50	±4.0			

钢筋其他标准参照《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018

修改后:

钢筋设计要求

拉伸性能要求, SI 单位

规格型号	光圆钢筋 (6-25mm)	带肋钢筋 (8-32mm)
技术指标	280 级	420 级
抗拉强度, MPa, \geq	420	620
屈服强度, MPa, \geq	280	420
标距 200mm, 断后伸长率 \geq %	12	9
备注:弯曲测试: 室温下弯曲 180° 后在弯曲部分的外表面无裂纹		


各受邀人应对本次询价过程中两种质量技术标准的钢筋分别报价。

请各受邀人收到通知后及时修改报价文件, 因此次询价文件修改, 报价文件提交截止时间调整为 2020 年 02 月 15 日 14 时。

收到本通知后致电回复至: 杨虎/电话 (+856) 020-58605313

附: 钢筋报价单

询价人: ~~老挝北 13 号公路西开至丰洪项目~~ 经理部

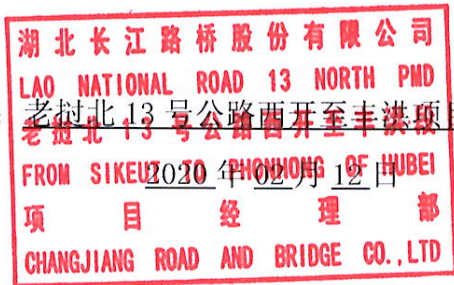

钢筋报价

材料名称	规格型号/No.	单位	数量	到单位价 (美元/吨)	税率 (%)	税费 (美元/吨)	总价 (美元)	
光圆钢筋 (暂定北 13 号公路 44 公里处)	6	吨	31					
	8	吨	34					
	10	吨	42					
	25	吨	252					
	8	吨	1280					
带肋钢筋 (暂定北 13 号公路 44 公里处)	10	吨	640					
	12	吨	960					
	14	吨	688					
	16	吨	160					
	20	吨	38					
	22	吨	6					
	25	吨	58					
	32	吨	1					
总价	小写:	大写:					(美元)	(美元)

	<p>说明：</p> <p>1.钢材品牌：_____（主要品牌）_____；技术质量标准：<u>设计调整后标准</u></p> <p>2.到价单价=出厂单价+运费+利润+税费；总价=到价单价*数量</p> <p>3.合同期间不调价</p> <p>4.单价计算结果与总价不一致，以到价单价为准。</p> <p>5.报价以美元报价；税率为开具增值税发票的税率。</p> <p>6.以上数量为暂定一年工程总量。</p>
--	--

钢筋报价

材料名称	规格型号	单位	数量	到单位价 (美元/吨)	税率 (%)	税费 (美元/吨)	总价 (美元)
光圆钢筋 (暂定北 13 号公路 44 公里处)	HPB300 Φ6	吨	31				
	HPB300 Φ8	吨	34				
	HPB300 Φ10	吨	42				
	HPB300 Φ25	吨	252				
带肋钢筋 (暂定北 13 号公路 44 公里处)	HRB400 Φ8	吨	1280				
	HRB400 Φ10	吨	640				
	HRB400 Φ12	吨	960				
	HRB400 Φ14	吨	688				
	HRB400 Φ16	吨	160				
	HRB400 Φ20	吨	38				
	HRB400 Φ22	吨	6				
	HRB400 Φ25	吨	58				
HRB400 Φ32	吨	1					
总价	小写: (美元) 大写: (美元)						

	<p>说明：</p> <p>1.钢材品牌：_____（主要品牌）_____；技术质量标准：国标（GB/T 1499.1-2017、GB/T 1499.2-2018）_____</p> <p>2.到位单价=出厂单价+运杂费+利润+税费；总价=到位单价*数量</p> <p>3.合同期间不调价</p> <p>4.单价计算结果与总价不一致，以到位单价为准。</p> <p>5.报价以美元报价；税率为开具增值税发票的税率。</p> <p>6.以上数量为暂定一年工程总量。</p>
--	---